


**D E R I J S W A A R D  
G A A T E G A A L**

Delta

Cairo

**NIEUW**  
IN ONZE  
COLLECTIE

**DELTA**  
COLLECTIE

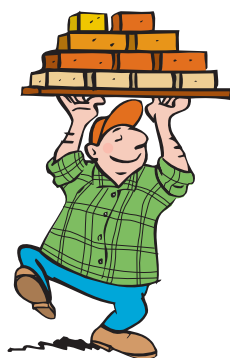

- NIJL ROOD
- MISSISSIPPI DONKER ROOD
- ZAMBEZI ORANJE

**DE RIJSWAARD**  
BAKSTEEN

• **NIJL ROOD**



**Nijl Rood HV**



**Nijl Rood HV**



**Nijl Rood VB**



**Nijl Rood VB**

• **MISSISSIPPI DONKER ROOD**



**Mississippi Donkerrood HV**



**Mississippi Donkerrood HV**



**Mississippi Donkerrood VB**



**Mississippi Donkerrood VB**

• **ZAMBEZI ORANJE**



**Zambezi Oranje HV**



**Zambezi Oranje HV**



**Zambezi Oranje VB**




**Zambezi Oranje VB**

De belangrijke delta's van de wereld hebben ons geïnspireerd tot het samenstellen van deze nieuwe collectie stenen. De delta's van de Nijl, Mississippi en de Zambezi, sterk, vruchtbaar en spectaculair.

Onze Delta Collectie is een serie stenen die past in het beeld van deze tijd. In moderne en klassieke projecten valt hij op door zijn kwaliteit en zijn frisse kleuren.

Net als de delta's van de wereldrivieren is het resultaat dat u met deze stenen bereikt opvallend, duurzaam en spectaculair. Kortom een collectie stenen die past in uw ontwerp.

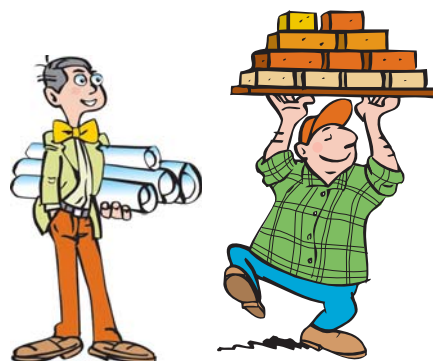

**Bel voor meer informatie naar: 0418 - 552221**  
**of mail naar: [info@rijswaard.nl](mailto:info@rijswaard.nl)**

De producten voldoen allen aan de eisen die gesteld worden in NEN-EN 771-1/A1: Metselbaksteen, en aanvullingen daarop zoals deze zijn geformuleerd in NBRL 1007: Metselbaksteen.

Groep	Productsoort	Sortering
1. Rood	1.1 R VB WF	Mississippi VB WF Nijl VB WF Zambezi VB WF
	1.2 R HV WF	Mississippi HV WF Nijl HV WF Zambezi HV WF
Lengte, productsoort 1.1, 1.2 Breedte, productsoort 1.1, 1.2 Hoogte, productsoort 1.1, 1.2		210 mm, T2 ( $\pm 4$ mm), R1 (9 mm) 97 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (6 mm) 49 mm, T2 ( $\pm 2$ mm), R1 (4 mm)
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, categorie 1 Vormstabiliteit Hechtsterkte Gehalte actieve oplosbare zouten		$\geq 10$ N/mm <sup>2</sup> NPD 0.15 N/mm <sup>2</sup> voor metselwerk en 0.30 N/mm <sup>2</sup> voor lijmwerk S2
Gehalte oplosbaar sulfaat Brandgedrag Wateropneming Initiële wateropzuiging Dampdoorlatendheid Bruto volumieke massa Equivalenten warmtegeleidbaarheid Vorst/dooi bestandheid Bouwstoffenbesluit		$\leq 0.10$ % m/md Euroklasse A1 $\leq 15$ % m/md Sterk zuigend, $>4.0$ kg/m <sup>2</sup> .min 5/10 1650 kg/m <sup>3</sup> , D2 (5 %, $\pm 82$ kg/m <sup>3</sup> ) 0.43 W/mK ( $\lambda_{10, droog}$ ) F2 Vorstklasse D (NBRL 1007) Categorie 1B

Steenfabriek de Rijswaard BV

De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.)

**T** 0418 - 552221 **F** 0418 - 552900

**E** [info@rijswaard.nl](mailto:info@rijswaard.nl)

**I** [www.rijswaard.nl](http://www.rijswaard.nl)

**DE RIJSWAARD**   
 **BAKSTEEN** 

steen voor steen goed!