

Barst!!

**DE
AANBIEDING**

**Dit had u
kunnen voorkomen...**


...met de Multisteen v Uitermate geschikt voo



Heeft u te maken met barsten in de muren? Dan is de Multisteen van De Rijswaard de beste oplossing. Zowel in prijs en kwaliteit. De Multisteen is een kwalitatief hoogwaardige dikformaat vormbaksteen met zeer goede eigenschappen. Zowel in prijs en kwaliteit!


Hij is makkelijk te verwerken in zowel buiten- als binnenmuren. Hij is kleurvast en sterk zuigend. (Door zijn vastheid heeft hij een hoog isolerend vermogen.) Een eigenschap die uw klanten zeker weten te waarderen. De Multisteen zal zijn kwaliteiten in uw projecten bewijzen. En daar ziet u geen barst van. Niet alleen op korte termijn maar ook op langere termijn.

Deze steen is leverbaar in: VB | DF



Voordelen van de Multi Steen:

- makkelijk te verwerken
- isolerend
- kleurvast
- hoogwaardig kwaliteit
binnen en buiten te gebruiken
- prijspakker
- sterk zuigend

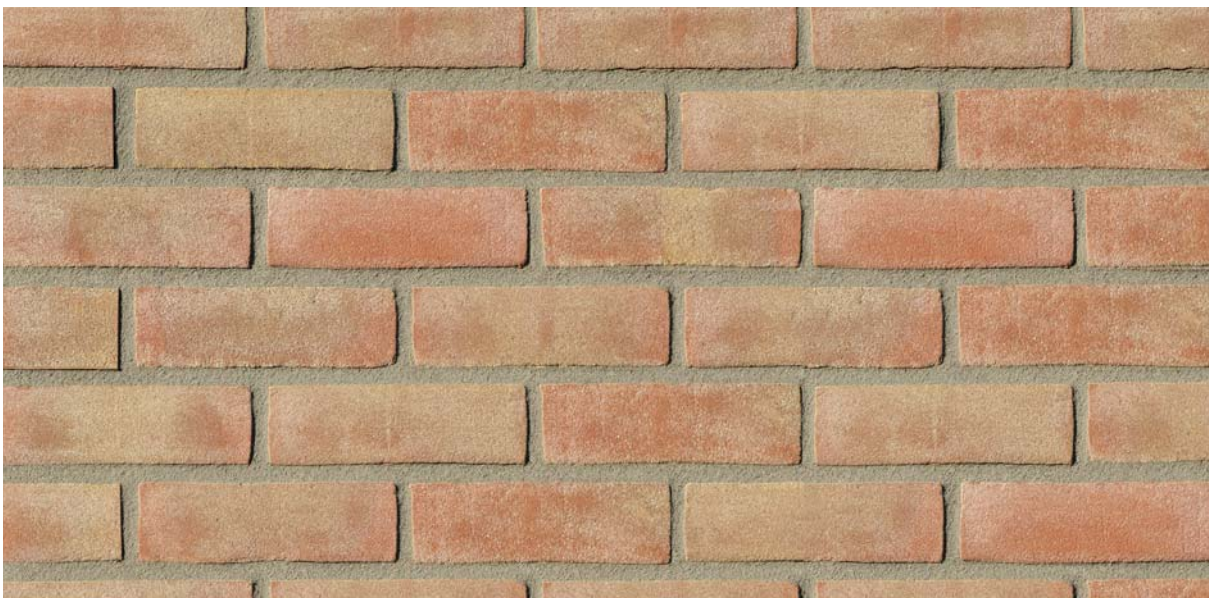

VORMBAK DF

van De Rijswaard. r binnen en buiten!

Bel voor meer informatie naar:

0418 - 552221

of mail naar: info@rijswaard.nl



Groep	Productsoort	Sortering
1. Multi	Multi VB DF 3,3	Multi VB DF
Lengte, productsoort 3.3		210 mm, T2 (± 4 mm), R1 (9 mm)
Breedte, productsoort 3.3		98 mm, T2 (± 2 mm), R1 (6 mm)
Hoogte, productsoort 3.3		65 mm, T2 (± 2 mm), R1 (4 mm)
Verschijningsvorm		Volle vormbaksteen ($<20\%$ van het volume), Eurogroep 1
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte, categorie 1		≥ 15 N/mm ²
Vormstabiliteit		NPD
Hechtsterkte		0.15 N/mm ² voor metselwerk en 0.30 N/mm ² voor lijmwerk
Gehalte actieve oplosbare zouten		S2
Gehalte oplosbaar sulfaat		≤ 0.10 % m/md
Brandgedrag		Euroklasse A1
Wateropneming		≤ 22 % m/md
Initiële wateropzuiging		Sterk zuigend, >4.0 kg/m ² .min
Dampdoorlatendheid		5/10
Bruto volumieke massa		1500 kg/m ³ , D2 (5 %, ± 75 kg/m ³)
Equivalentente warmtegeleidbaarheid		0.37 W/mK ($\lambda_{10, \text{droog}}$)
Vorst/dooi bestandheid		F2 Vorstklasse D (NBRL 1007)
Bouwstoffenbesluit		Categorie 1B

De producten voldoen allen aan de eisen die gesteld worden in NEN-EN 771-1/A1: Metselbaksteen, en aanvullingen daarop zoals deze zijn geformuleerd in NBRL 1007: Metselbaksteen.

DE RIJSWAARD
BAKSTEEN

steen voor steen goed!

Steenfabriek de Rijswaard BV

De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.) **T** 0418 - 552221 **F** 0418 - 552900

E info@rijswaard.nl **I** www.rijswaard.nl